


Клапан DRV10-50

Symbol




Модель


DRV10-50

Макс. расход (л/мин)	50
Внутренняя утечка при закрытии (мл/мин) $\leq$	3
Вес (кг)	220
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

32 cst Oil / 38°C

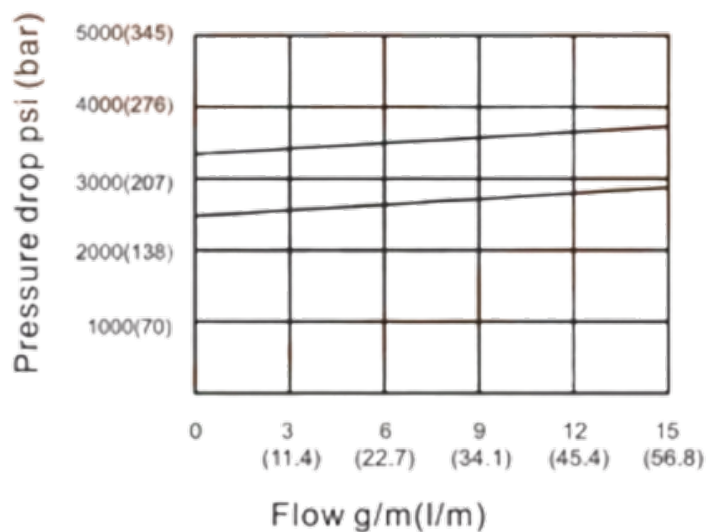

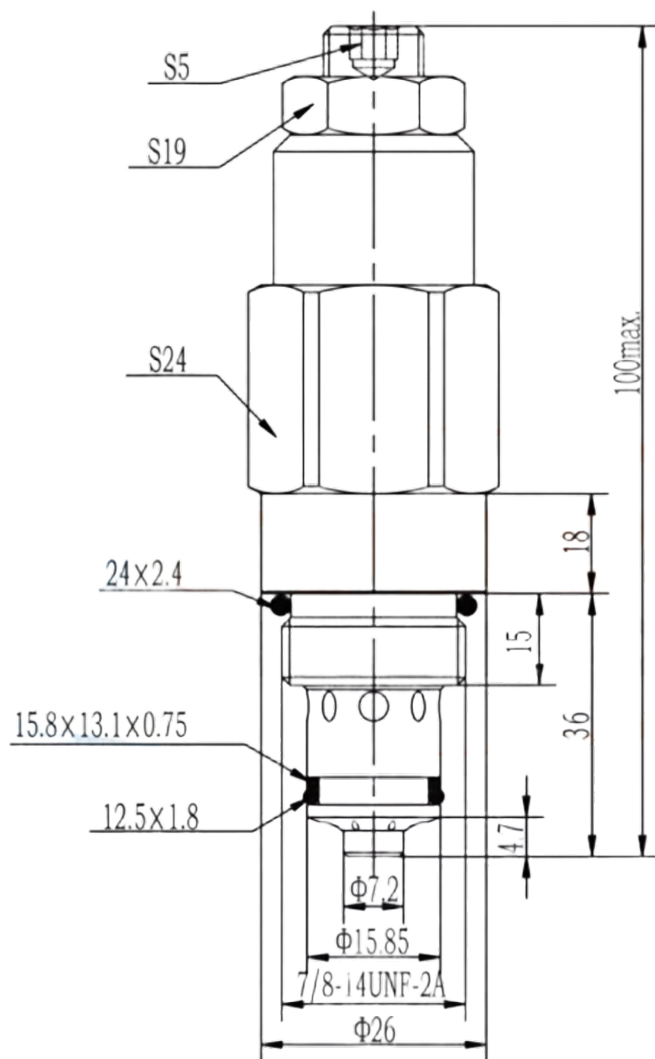

Приобрести **Клапан DRV10-50** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).