



Плита FDV06

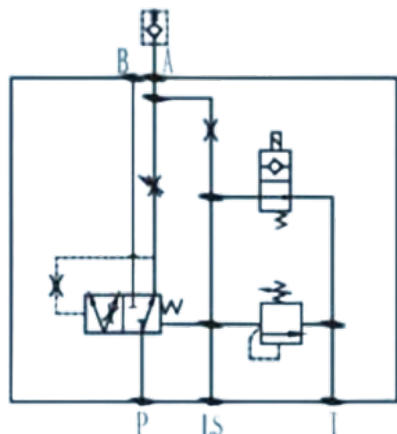


Модель

FDV06

Макс. скорость потока на входе (л/мин)	200
Макс. рабочее давление (МПа)	25
Материал	Сталь С45
Вес (кг)	5.5
Минимальное рабочее напряжение	90% от номинального напряжения
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

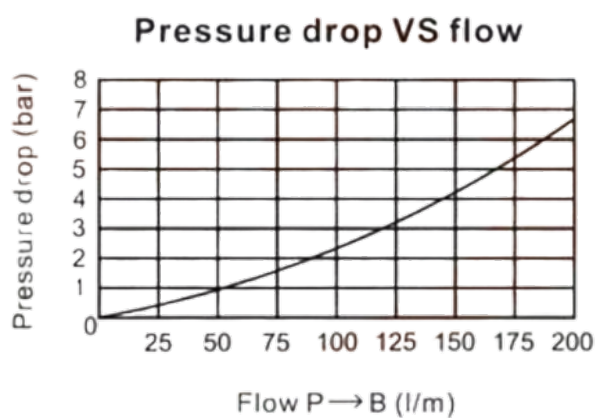

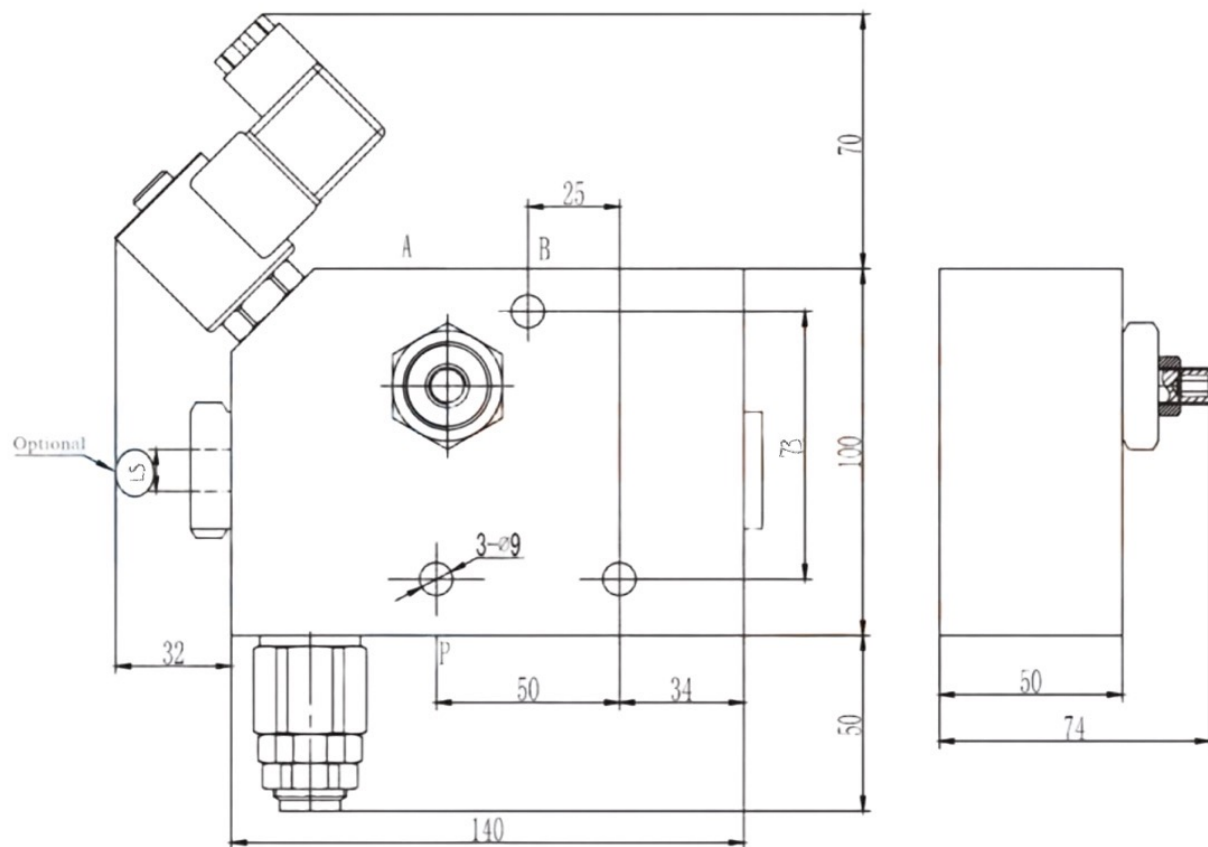

Приобрести **Плита FDV06** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).