



Плита EV-04

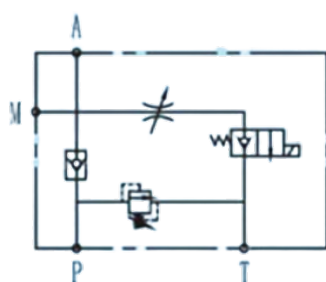

EV...NC

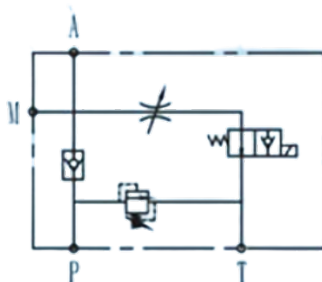


EV...NO

Модель

EV-04

Макс. скорость потока на входе (л/мин)	40
Макс. рабочее давление (бар)	250
Материал	Алюминий 6061-T6
Вес (кг)	1.8 - 2
Стандарт	1.8
С манометром	2
Минимальное рабочее напряжение	90% от номинального напряжения
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

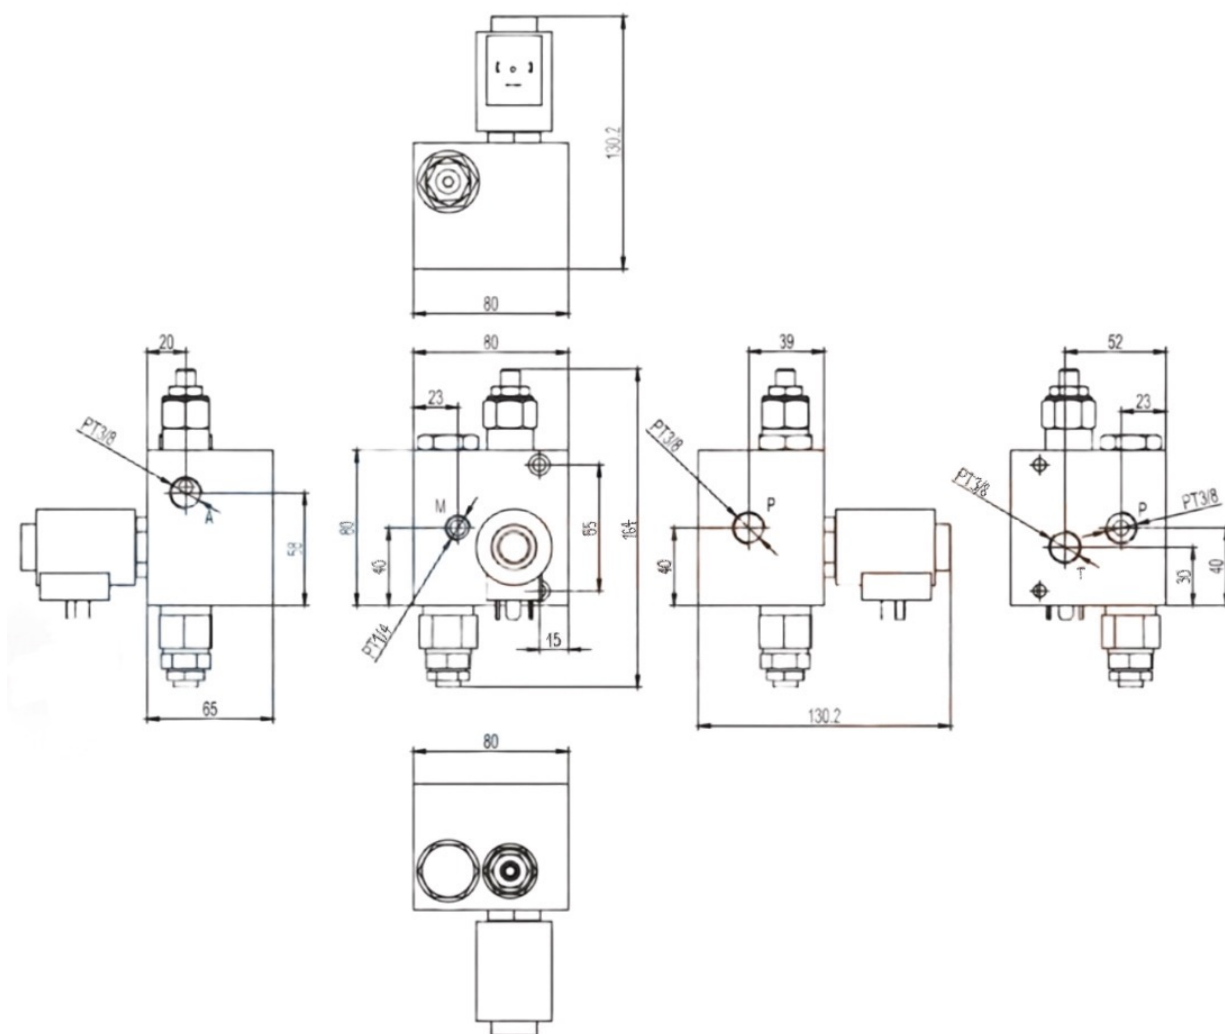

Приобрести **Плита EV-04** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.