Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос пластинчатый нерегулируемый БГ 12-41А

Насосы пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-4 применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. Исполнение насосов БГ-12-41А, БГ-12-41, БГ-12-42: однопоточный.

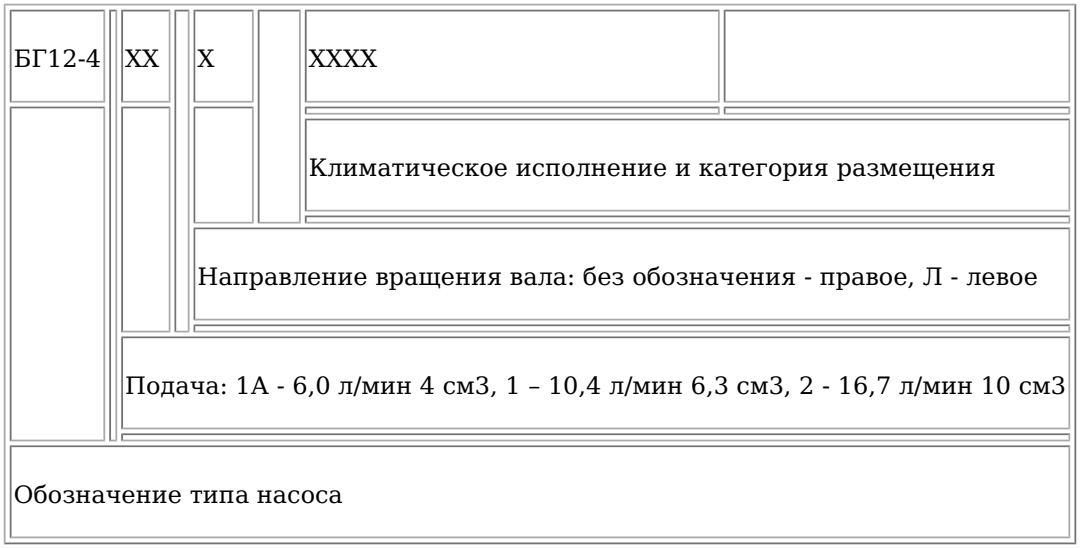

Технические характеристики насосов БГ12-41А БГ12-41 БГ12-42

Тип насоса	Наименование	Подача, л/мин	Рабочий объем, см3	Давление, Мпа	Частота вращения, об/мин	Мощность, Квт	Масса, кг
БГ12-4	БГ12-41а	6,0	4,0			1,5	
Нулевой	БГ12-41	10,4	6,3	10	1450	2,3	5,3
Габарит	БГ12-42	16,7	10,0			3,2	

Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41А** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.