
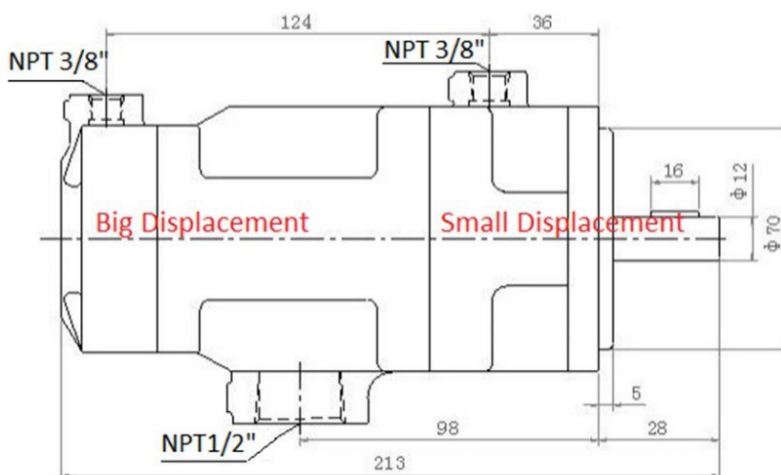


## Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 10БГ 12-41 (Китай)

**Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 10БГ 12-41** предназначен для создания давления рабочей жидкости в гидросистемах различного оборудования. Сдвоенная конструкция позволяет одновременно питать два независимых гидравлических контура, что повышает эффективность системы. Насос 10БГ 12-41 отличается простотой конструкции, высокой надежностью и длительным сроком службы. Нерегулируемый тип обеспечивает стабильную подачу жидкости при постоянных оборотах.

БГ12-4	XX	X	XXXX
Климатическое исполнение и категория размещения			
Направление вращения вала: без обозначения - правое, Л - левое			
Подача: 1А - 6,0 л/мин 4 см <sup>3</sup> , 1 - 10,4 л/мин 6,3 см <sup>3</sup> , 2 - 16,7 л/мин 10 см <sup>3</sup>			
Обозначение типа насоса			



Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 10БГ 12-41** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.