

## Фитинг с краном HVFS10-04

Под трубку	10мм
Наружная резьба	1/2"
Размер под ключ	21мм

**Цанговый фитинг HVFS10-04** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона, других синтетических материалов и регулировки потока сжатого воздуха. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **HVFS10-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

- PC, PCF, PMF** - прямой цанговый фитинг,
- PB, PD** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
- PX** - тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
- PH, PL, PLL** - угловой цанговый фитинг,
- HVFS** - фитинг цанговый с отсечным краном,
- RHF** - угловой фитинг, резьба-цанга,
- RKB** - разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг цанговый с отсечным краном - HVFS10-04** | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

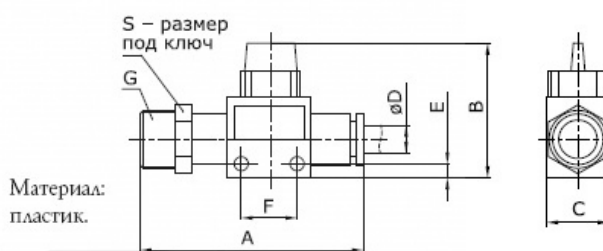


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	E	F	G	S
HVFS06-01	59	40	18	6	4	17	1/8"	14
HVFS06-02	59	40	18	6	4	17	1/4"	14
HVFS06-03	62	40	18	6	4	17	3/8"	17
HVFS08-01	59	40	18	8	4	17	1/8"	14
HVFS08-02	60	40	18	8	4	17	1/4"	14
HVFS08-03	62	40	18	8	4	17	3/8"	17
HVFS08-04	62	40	18	8	4	17	1/2"	21
HVFS10-02	71	43	21,5	10	4	21	1/4"	19
HVFS10-03	71	43	21,5	10	4	21	3/8"	19
HVFS10-04	72	43	21,5	10	4	21	1/2"	21
HVFS12-02	71	43	21,5	12	4	21	1/4"	19
HVFS12-03	71	43	21,5	12	4	21	3/8"	19
HVFS12-04	72	43	21,5	12	4	21	1/2"	21

<b>Резьба трубная цилиндрическая</b>					
<b>Обозначение</b>	<b>Число ниток N на 1"</b>	<b>Шаг резьбы S, mm</b>	<b>Наружный диаметр резьбы, мм</b>	<b>Средний диаметр резьбы, мм</b>	<b>Внутренний диаметр резьбы, мм</b>
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг HVFS10-04** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).