

Фитинг-прямой PNF4-02

| | |
|-------------------|------|
| Под трубку | 4мм |
| Внутренняя резьба | 1/4" |
| Размер под ключ | 17 |

Цанговый фитинг PNF4-02 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PNF4-02** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчатый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербута.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

PC, PCF, PMF - прямой цанговый фитинг,
PB, PD - тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX - тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL - угловой цанговый фитинг,
HVFS - фитинг цанговый с отсечным краном,
PNF - угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB - разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).


Фитинг прямой PNF4-02 | трубка - внутренняя резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: металл

Материал:
металл

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

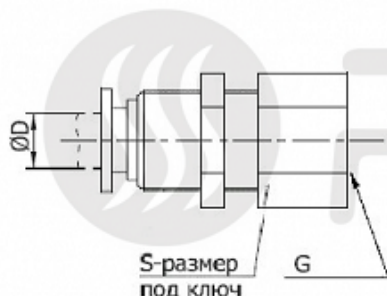

| | D | G | S |
|----------|----|------|----|
| PHF4-M5 | 4 | M5 | |
| PHF4-01 | 4 | 1/8" | 12 |
| PHF4-02 | 4 | 1/4" | 17 |
| PHF6-M5 | 6 | M5 | |
| PHF6-01 | 6 | 1/8" | 12 |
| PHF6-02 | 6 | 1/4" | 17 |
| PHF6-03 | 6 | 3/8" | 21 |
| PHF6-04 | 6 | 1/2" | |
| PHF8-01 | 8 | 1/8" | 12 |
| PHF8-02 | 8 | 1/4" | 17 |
| PHF8-03 | 8 | 3/8" | 21 |
| PHF8-04 | 8 | 1/2" | 24 |
| PHF10-01 | 10 | 1/8" | 12 |
| PHF10-02 | 10 | 1/4" | 17 |
| PHF10-03 | 10 | 3/8" | 21 |
| PHF10-04 | 10 | 1/2" | 24 |
| PHF12-02 | 12 | 1/4" | 17 |
| PHF12-03 | 12 | 3/8" | 21 |
| PHF12-04 | 12 | 1/2" | 24 |
| PHF14-03 | 14 | 3/8" | |
| PHF14-04 | 14 | 1/2" | |
| PHF16-03 | 16 | 3/8" | |
| PHF16-04 | 16 | 1/2" | |

Резьба трубная цилиндрическая

| Обозначение | Число ниток N на 1" | Шаг резьбы S, мм | Наружный диаметр резьбы, мм | Средний диаметр резьбы, мм | Внутренний диаметр резьбы, мм |
|-------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг РНФ4-02** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).