

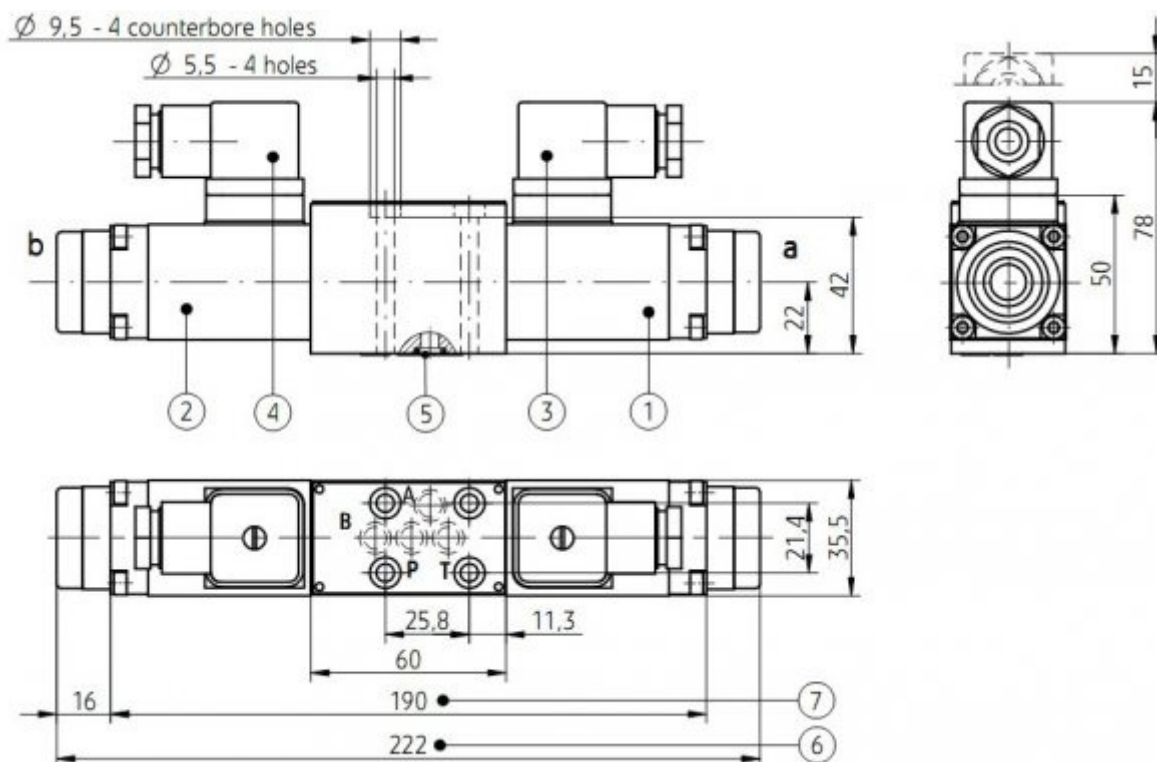
## Гидрораспределители ВЕ 43.24 (34, 54, 754, 574,) Г24.Н

Гидрораспределители ВЕ43 574 Г24 (В110, В220) ВЕ43 754 Г24 (В110, В220), ВЕ43 24 Г24 (В110, В220), ВЕ43 34 Г24 (В110, В220), ВЕ43 54 Г24 (В110, В220) являются золотниковыми гидрораспределителями с односторонним электромагнитным управлением (с одной катушкой). Такие распределители применяются для управления пуском, остановом и направлением объемного потока.

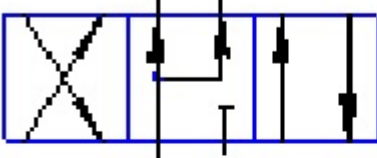
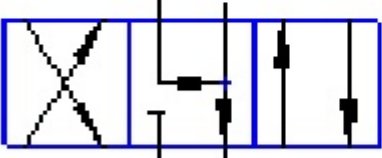
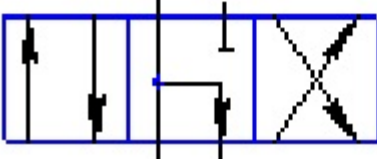


### Технические характеристики

МОДЕЛЬ	ВЕ43	ВЕ6	ВЕ10
Условный проход, мм	4	6	10
Макс.поток рабочей жидкости, л/мин	14	80	100
Давление номинальное на входе, кгс/см <sup>2</sup> / МПа	250/25	320/32	320/32
Отверстия: P-A-B			
Максимальное давление на сливе, МПа	6	16	16
Отверстия: T			
ВЕС кг. 1магнит	1	1.5	4.8
ВЕС кг. 2магнита	1.4	2.2	6.1

### Присоединительные и габаритные размеры в мм. ВЕ43



### Схемы для распределения потока жидкости для гидрораспределителя ВЕ43

Номер схемы	Условное обозначение
24	
34	
54	
573	
574	
754	